仕上記号	Rmax
▽▽▽▽	0.8S
▽▽▽	6.3S
▽▽	25S
▽	100S

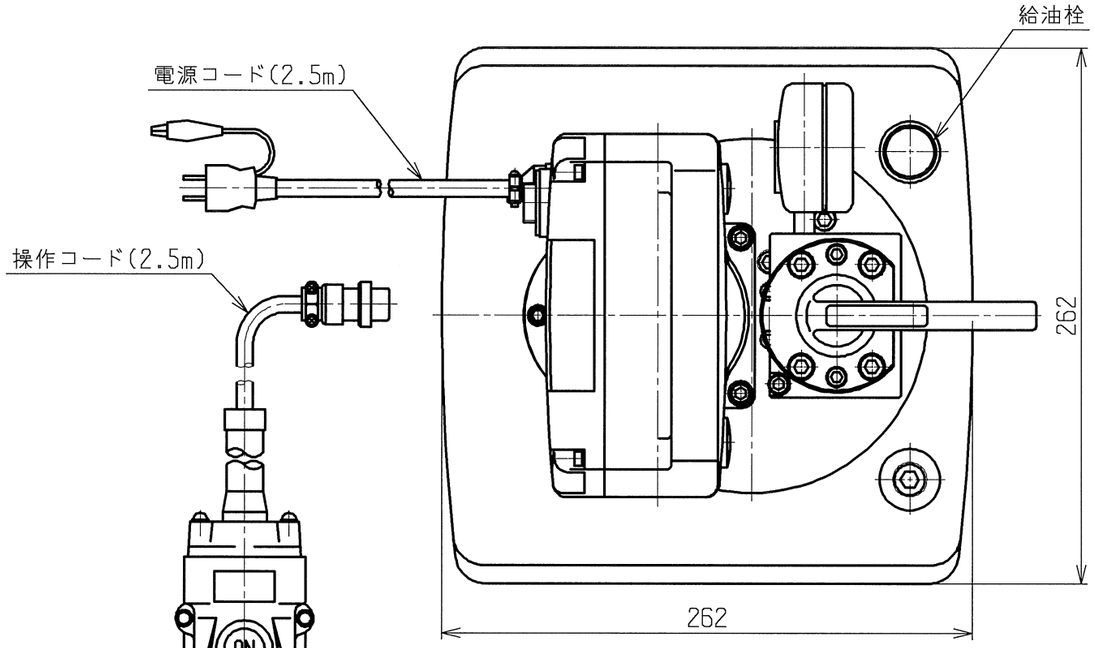

モーター	型　式	整流子
	容　量	450W
	電　源	AC100V
吐出圧力	低　圧	7 MPa
	高　圧	72 MPa
吐出量	低　圧	2.5 L/min
	高　圧	0.35 L/min
油タンク	全油量	5.0 L
	有効油量	4.0 L
重　量		18.5 kg

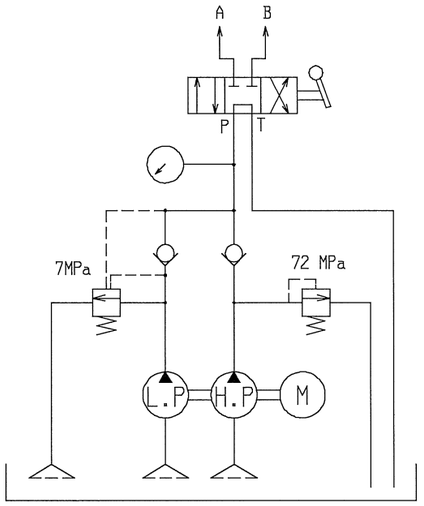

油圧回路図

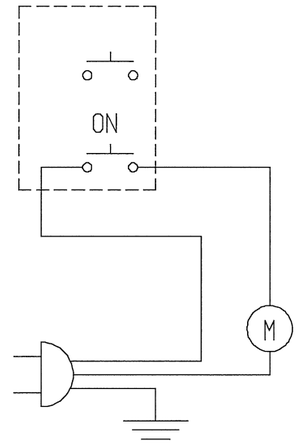

電気回路図

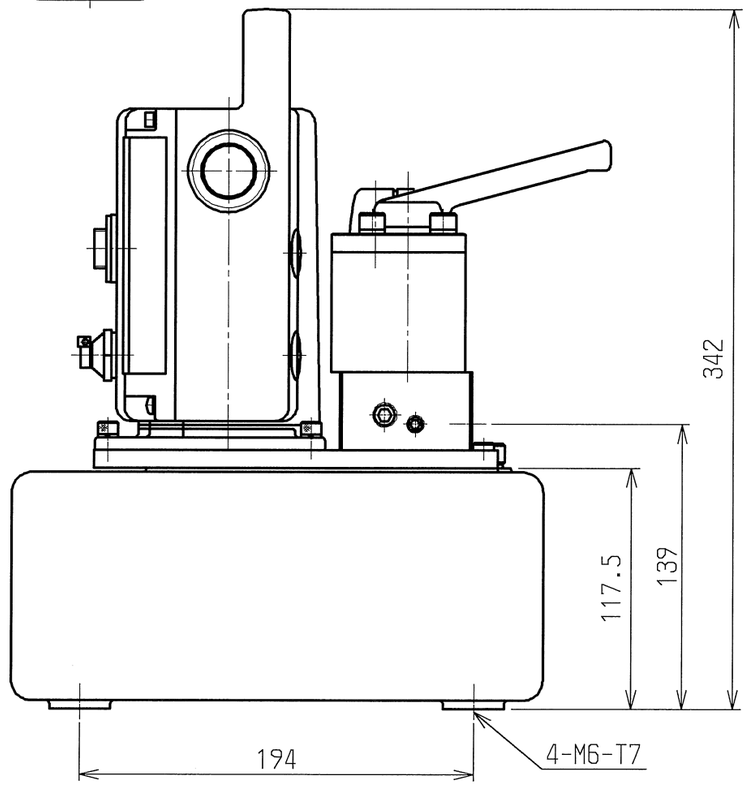

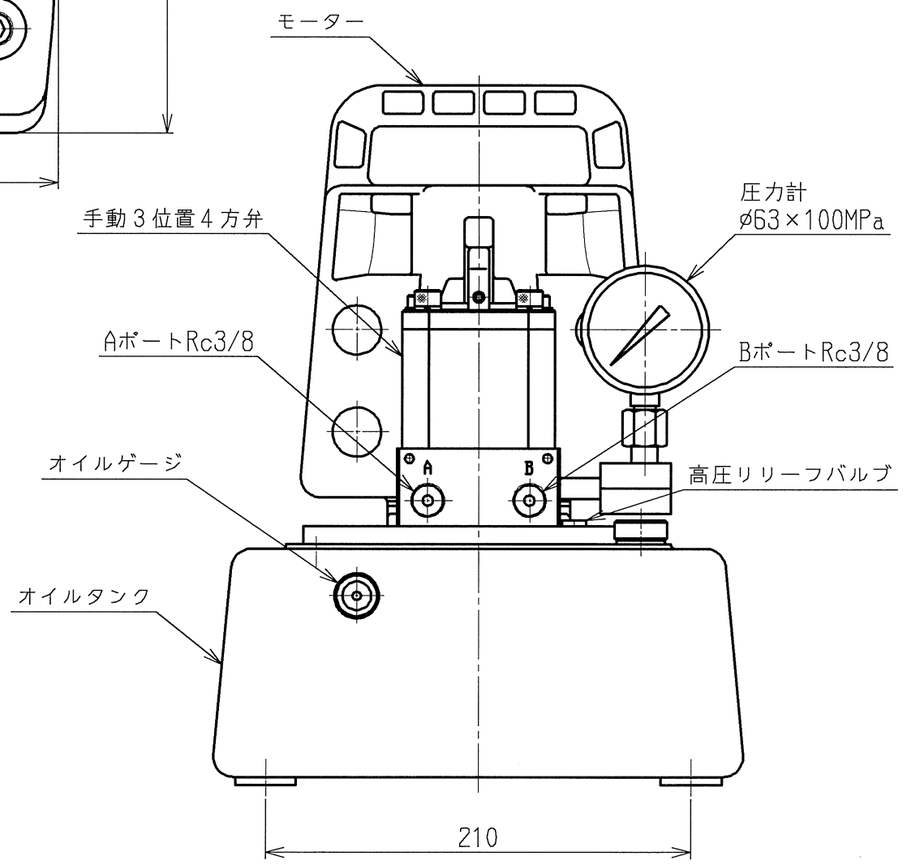

記号	日付	変更記事	訂正	承認	記号	日付	変更記事	訂正	承認
10×					5×				
9×					4×				
8×					3×				
7×					2×				
6×					1×				

製図	設計	審査	承認	指示無き箇所	コード	型式 UP-45SVG-7L
加納 2016/04/05	加納 2016/04/05			寸法公差 角度公差 公差は規定せず称呼値とする.	単位 mm 尺度 1:3	名称 UP-45SVG-7L 外観図 1/1 図番 3A51967 Rev. 1

適用型式

OWNER : KANOU
PLOT DATE : 2016/05/17
FILE NAME : Y:/acad/files/yuatsu/UPCV/UPCV-3A51967.MDL