仕上記号	Rmax
▽▽▽▽	0.8S
▽▽▽	6.3S
▽▽	25S
▽	100S

給油栓

電源コード(2.5m)

操作コード(2.5m)

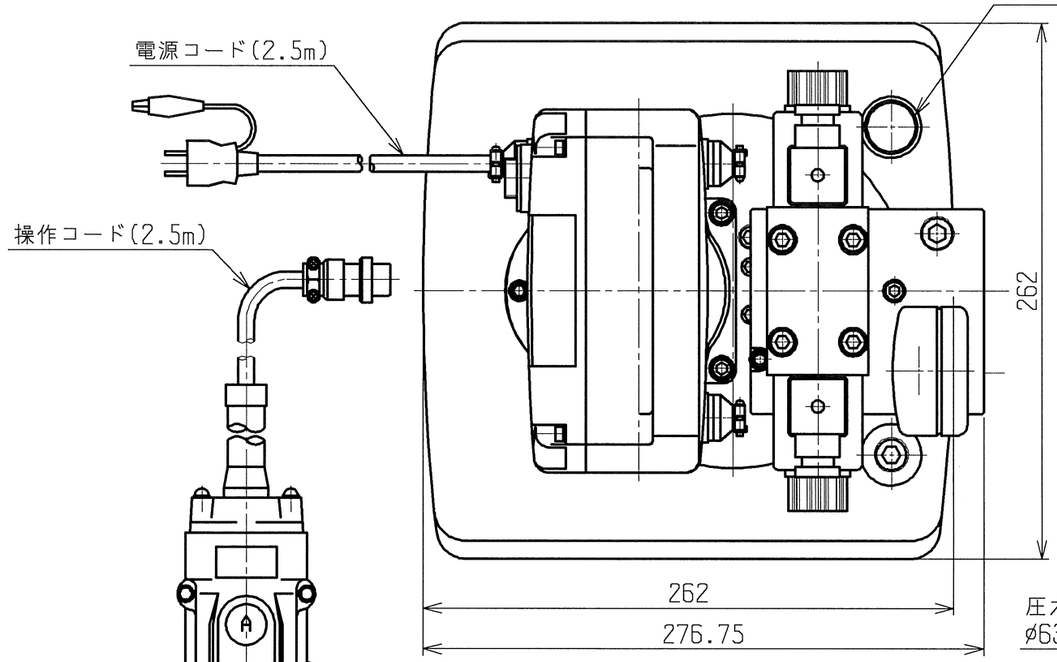

操作スイッチ

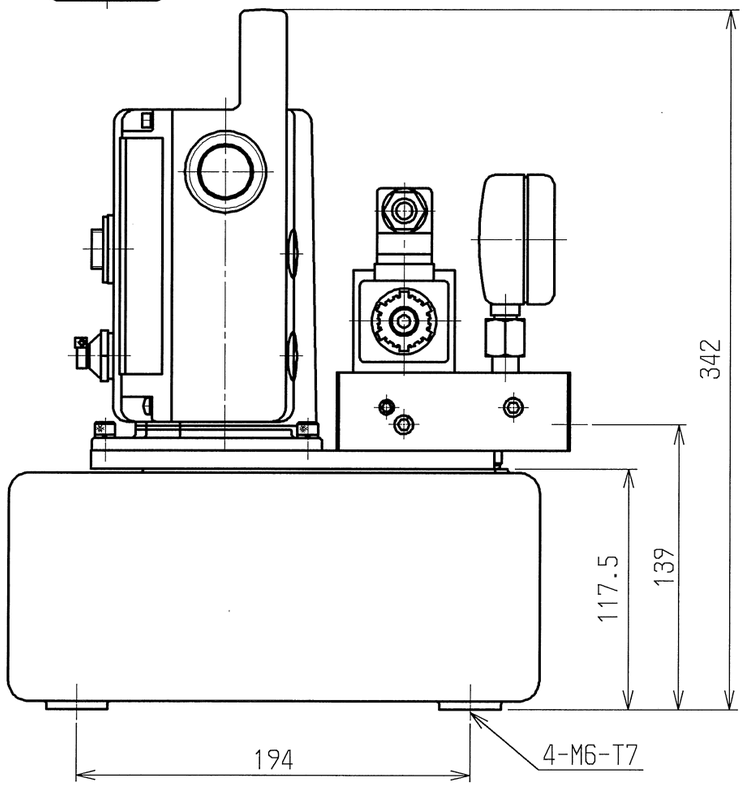

モーター	型　式	整流子
	容　量	450W
	電　源	AC100V
吐出圧力	低　圧	7 MPa
	高　圧	72 MPa
吐出量	低　圧	2.5 L/min
	高　圧	0.35 L/min
油タンク	全油量	5.0 L
	有効油量	4.0 L
重　量		21.4 kg

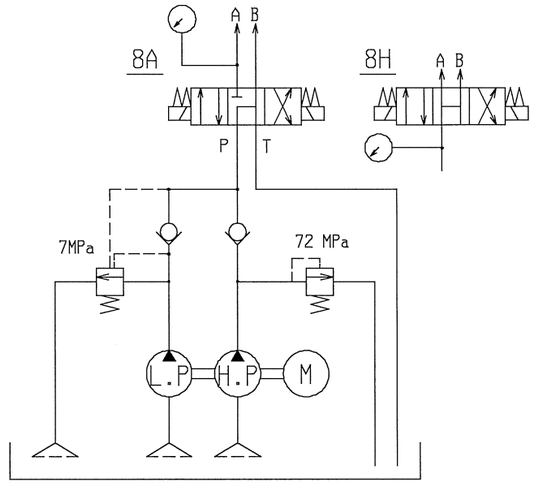

油圧回路図

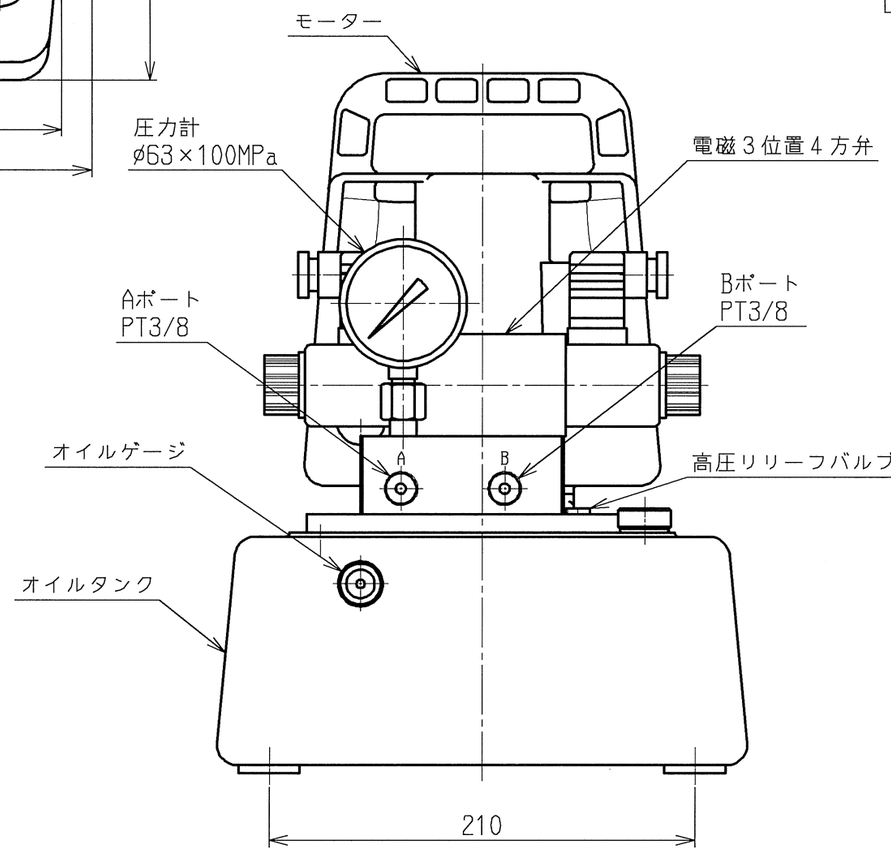

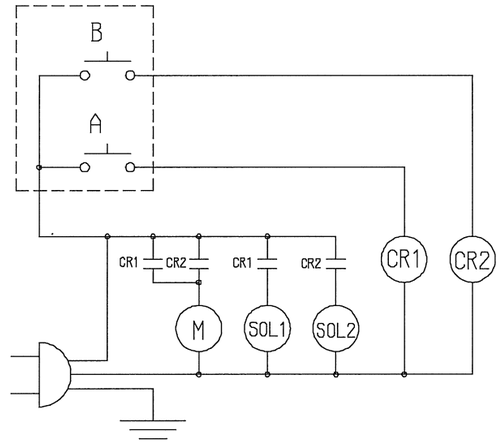

電気回路図

記号	日付	変更記事	訂正	承認
⑩×				
⑨×				
⑧×				
⑦×				
⑥×				
⑤×				
④×				
③×				
②×				
①×				

製図	設計	審査	承認
加納 2016/04/05	加納 2016/04/05		

指示無き箇所
寸法公差
角度公差
公差は規定せず称呼値とする。

コード
型式 UP-45SVG-8HL/8AL
単位 mm
尺度 1:3
名称 UP-45SVG-8HL/8AL 外観図 1
図番 3A51968 Rev. 1

適用型式

日東工機株式会社　製品外観図　GV3　ISSUDE：2016/04/05

OWNER：KANOU
PLOT DATE：2016/05/17
FILE NAME：Y:/acad/files/yuatsu/UPCV/UPCV-3A51968.MDL