


複動油圧シリンダ

NR-タイプ 1000~3000KN

- 100~300TON
- 最高使用圧力：70MPa



NR-1050

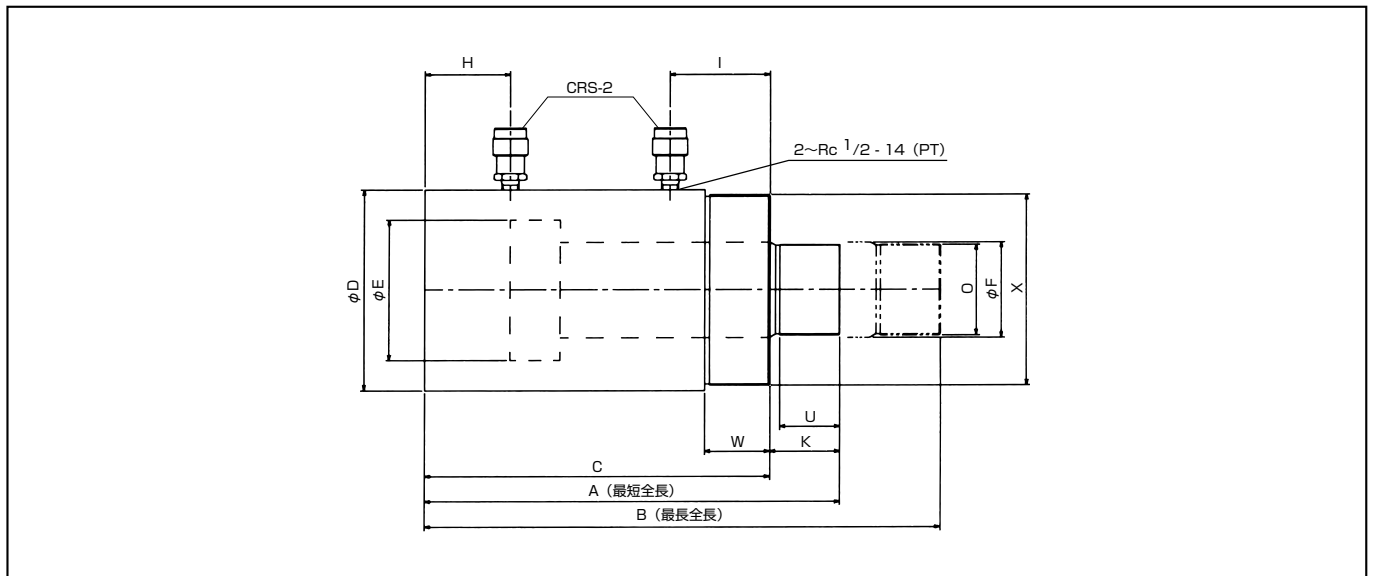

品番	能力 KN	ストローク mm	受圧面積 cm ²	必要油量 cm ³	寸法 (mm)												重量 kg	
					A (最短全長)	B (最長全長)	C	D (シリンダ 外径)	E (ボア 径)	F (ラム 直径)	H (油口 位置)	I (油口 位置)	K	O (ラム 外ねじ)	U	W (カラー ねじ径)		X (カラー ねじ径)
NR-1050	押1077 引581	50	押153.9 引83.1	押し 770 引 416	365	415	295	200	140	95	85	100	70	M90×2	60	65	M190×3	69
NR-10100		100		押し 1539 引 831	415	515	345											80
NR-10150		150		押し 2309 引 1247	465	615	395											92
NR-10200		200		押し 3078 引 1662	515	715	445											104
NR-10300		300		押し 4617 引 2493	615	915	545											127
NR-1550	押1496 引704	50	押213.8 引100.7	押し 1069 引 504	415	465	335	230	165	120	100	115	80	M110×3	70	75	M220×4	108
NR-15100		100		押し 2138 引 1007	465	565	385											124
NR-15150		150		押し 3207 引 1511	515	665	435											140
NR-15200		200		押し 4276 引 2014	565	765	485											156
NR-15300		300		押し 6414 引 3021	665	965	585											189
NR-2050	押1984 引907	50	押283.5 引129.6	押し 1418 引 648	445	495	355	264	190	140	105	130	90	M130×3	80	85	M260×4	157
NR-20100		100		押し 2835 引 1296	495	595	405											178
NR-20150		150		押し 4253 引 1944	545	695	455											200
NR-20200		200		押し 5670 引 2592	595	795	505											221
NR-20300		300		押し 8505 引 3888	695	995	605											265
NR-3050	押2907 引1319	50	押415.4 引188.5	押し 2077 引 943	485	535	385	325	230	170	115	135	100	M160×3	90	90	M320×4	258
NR-30100		100		押し 4154 引 1885	535	635	435											290
NR-30150		150		押し 6231 引 2828	585	735	485											323
NR-30200		200		押し 8308 引 3770	635	835	535											355
NR-30300		300		押し 12462 引 5655	735	1035	635											420