仕上記号	Rmax
▽▽▽▽	0.8S
▽▽▽	6.3S
▽▽	25S
▽	100S

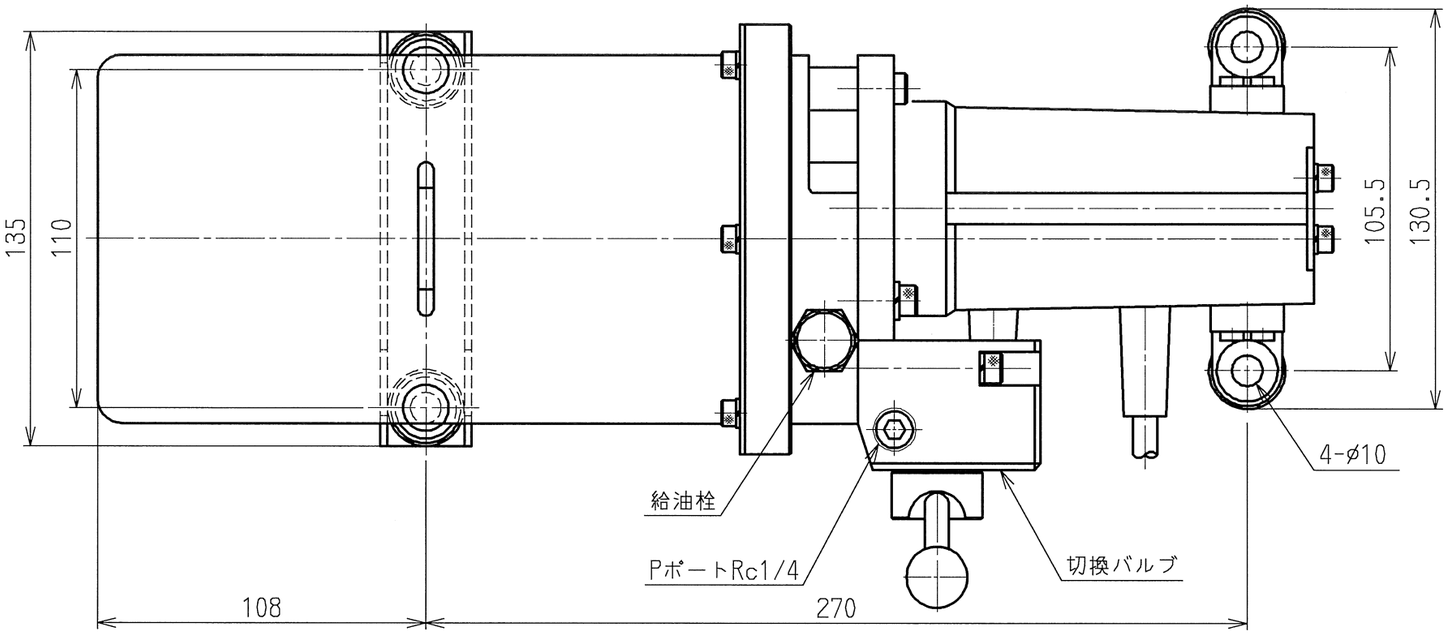

モーター	型　式	整流子
	容　量	350W
	電　源	AC100V
吐出圧力	低　圧	1 MPa
	高　圧	72 MPa
吐出量	低　圧	2.0 L/min
	高　圧	0.2 L/min
油タンク	全油量	2.0 L
	有効油量	1.6 L
重　量		10.5 kg

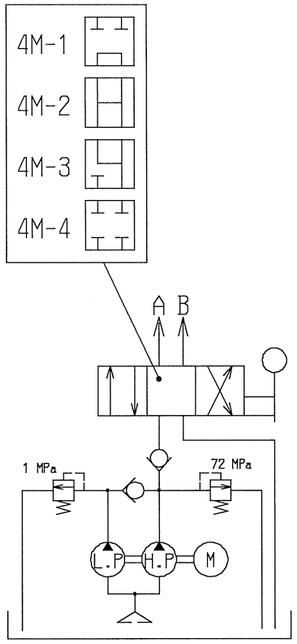

油圧回路図

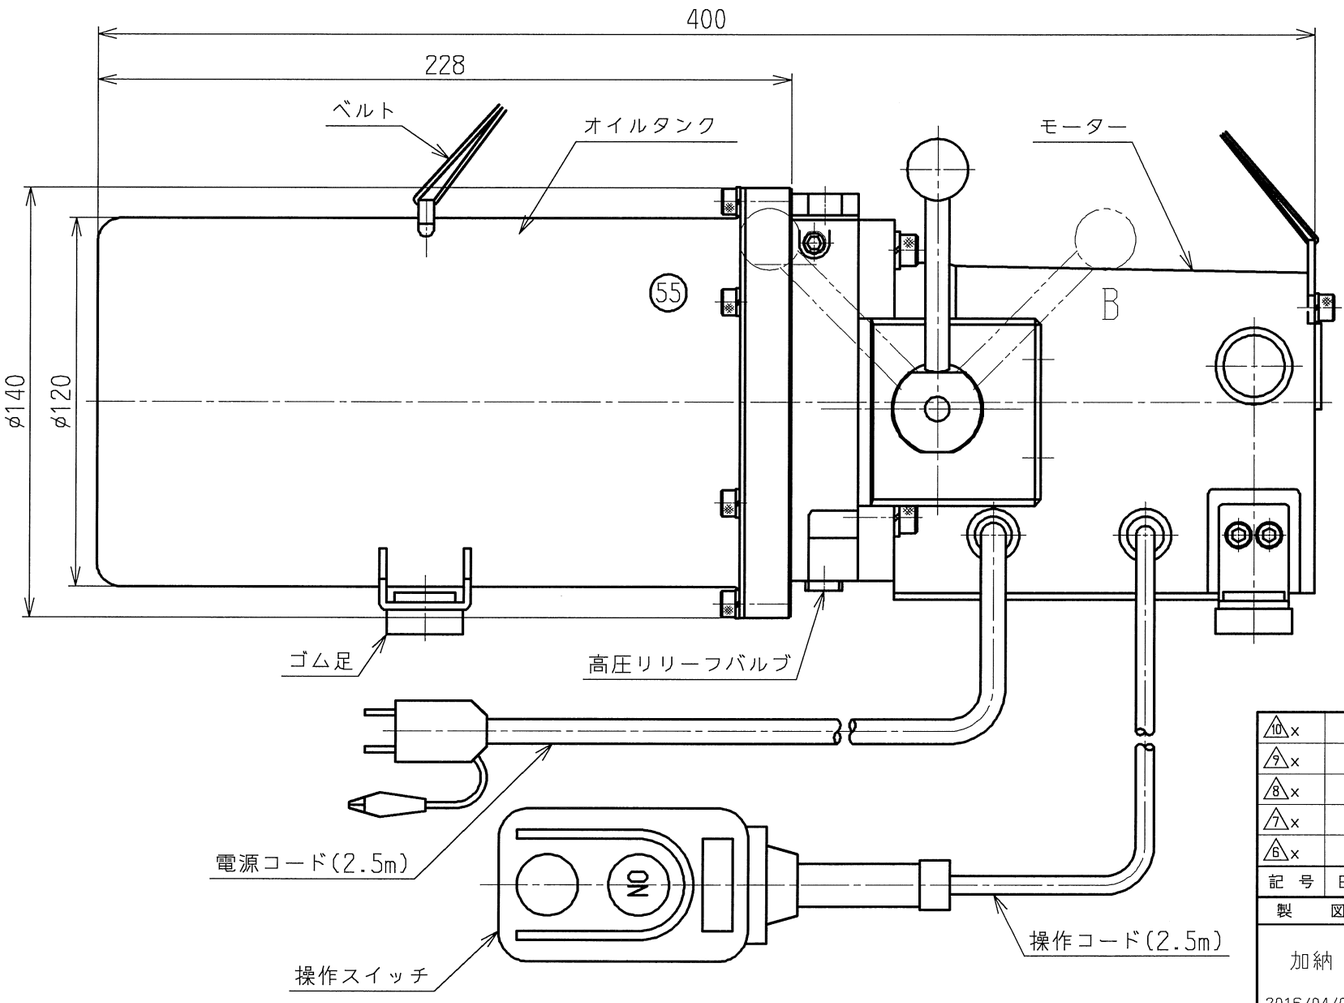

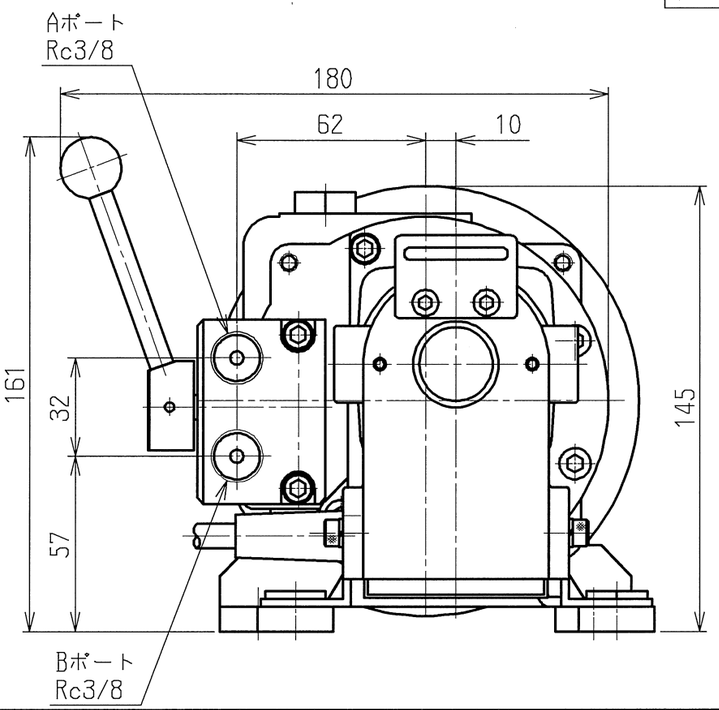



電気回路図

記号	日付	変更記事	訂正	承認
⑩×				
⑨×				
⑧×				
⑦×				
⑥×				
⑤×				
④×				
③×				
②×				
①×				

製図	設計	審査	承認
加納 2016/04/04	加納 2016/04/04		

指示無き箇所
寸法公差
角度公差
公差は規定せず称呼値とする.

コード
型式 UP-35RH-4ML
単位 mm
尺度 1:2
名称 UP-35RH-4ML 外観図 1/1
図番 3A51950 Rev. 1

日東精機株式会社 製品外観図 GV3

ISSUDE : 2016/04/04

適用型式

OWNER : KANOU
PLOT DATE : 2016/05/17
FILE NAME : Y:/acad/files/yuatsu/35RH/35RH-3A51950.MDL