仕上記号	Rmax
▽▽▽▽	0.8S
▽▽▽	6.3S
▽▽	25S
▽	100S

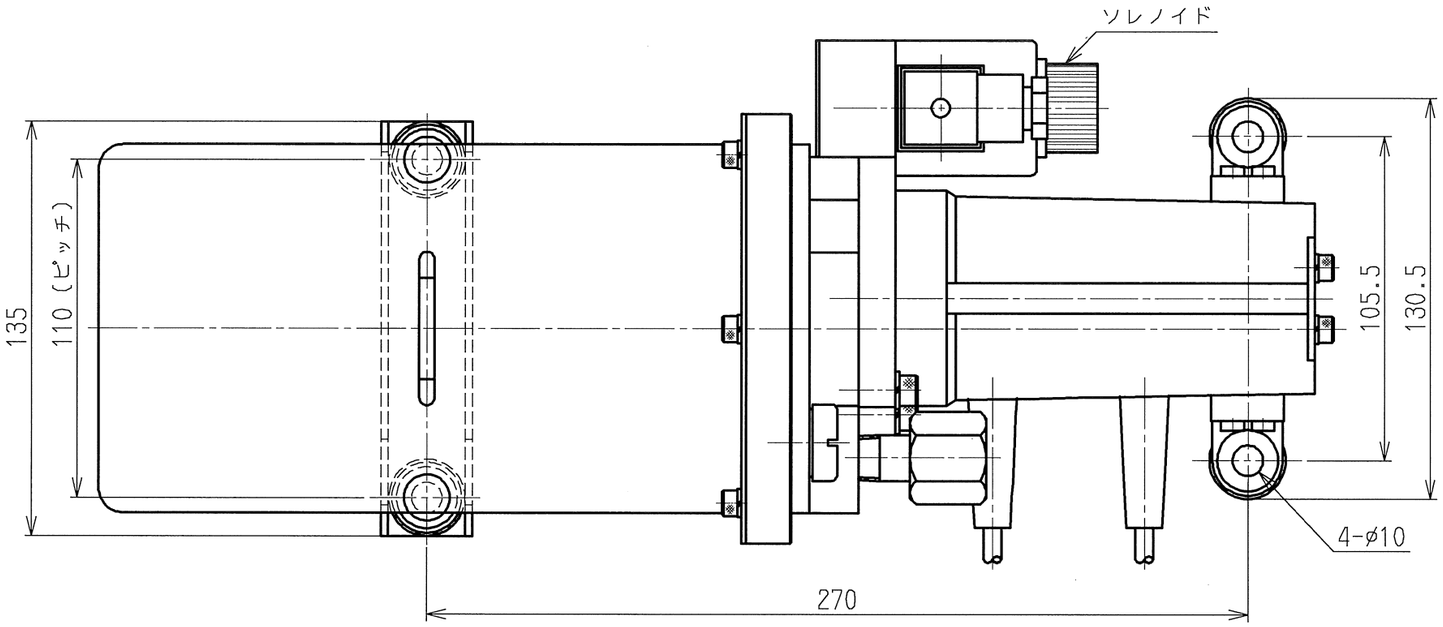

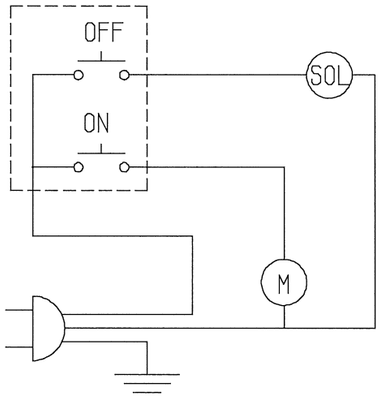

電気回路図

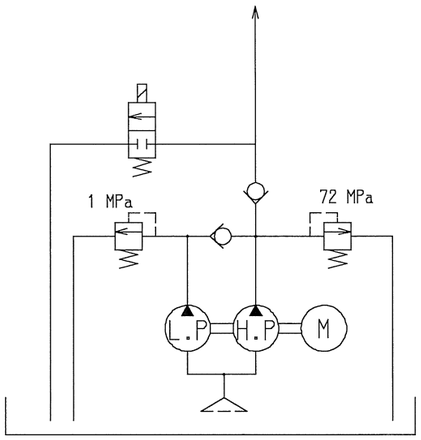

油圧回路図（IN）

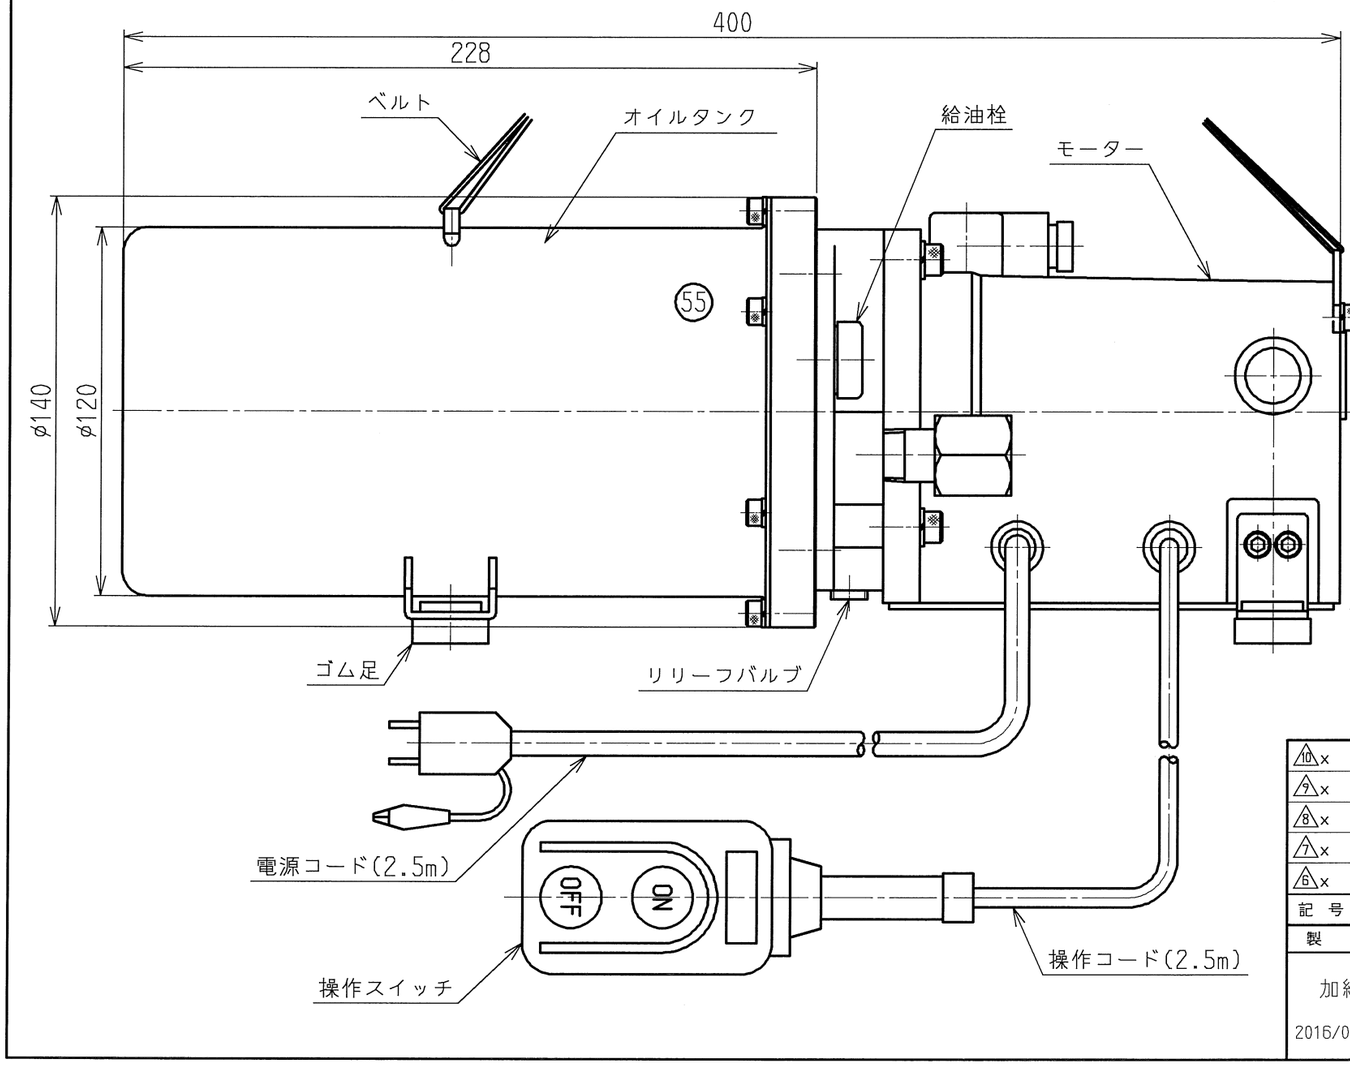

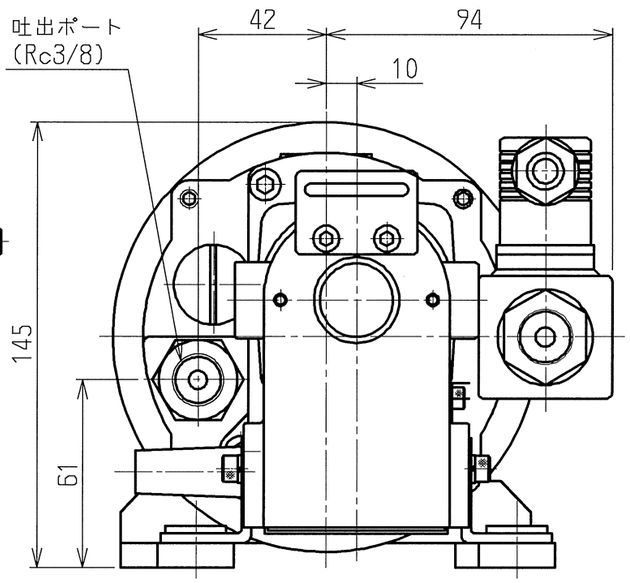

モーター	型　式	整流子
	容　量	350W
	電　源	AC100V
吐出圧力	低　圧	1 MPa
	高　圧	72 MPa
吐出量	低　圧	2.0 L/min
	高　圧	0.2 L/min
油タンク	全油量	2.0 L
	有効油量	1.6 L
重　量		9.8 kg

記号	日付	変更記事	訂正	承認
⑩×				
⑨×				
⑧×				
⑦×				
⑥×				

記号	日付	変更記事	訂正	承認
⑤×				
④×				
③×				
②×				
①×				

製図	設計	審査	承認
加納 2016/04/04	加納 2016/04/04		

指示無き箇所
寸法公差
角度公差
公差は規定せず称呼値とする.

コード　型式 UP-35RH-INL

単位 mm　尺度 1:2

名称 UP-35RH-INL 外形図　1

図番 3A51947　Rev. 1

適用型式

日東造機株式会社　製品外観図　GV3

ISSUDE：2016/04/04

OWNER：KANOU
PLOT DATE：2016/05/17
FILE NAME：Y:/acad/files/yuatsu/35RH/35RH-3A51947.MDL