仕上記号	Rmax
▽▽▽▽	0.8S
▽▽▽	6.3S
▽▽	25S
▽	100S

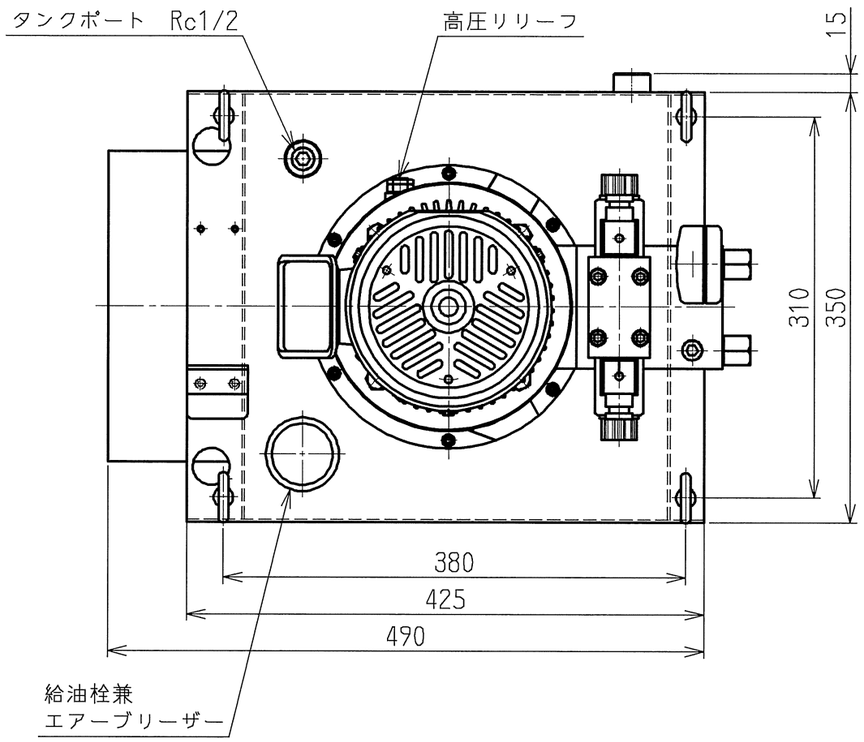

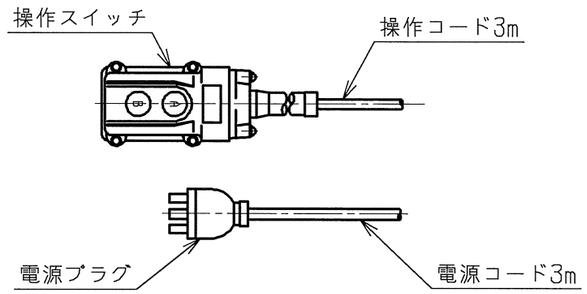

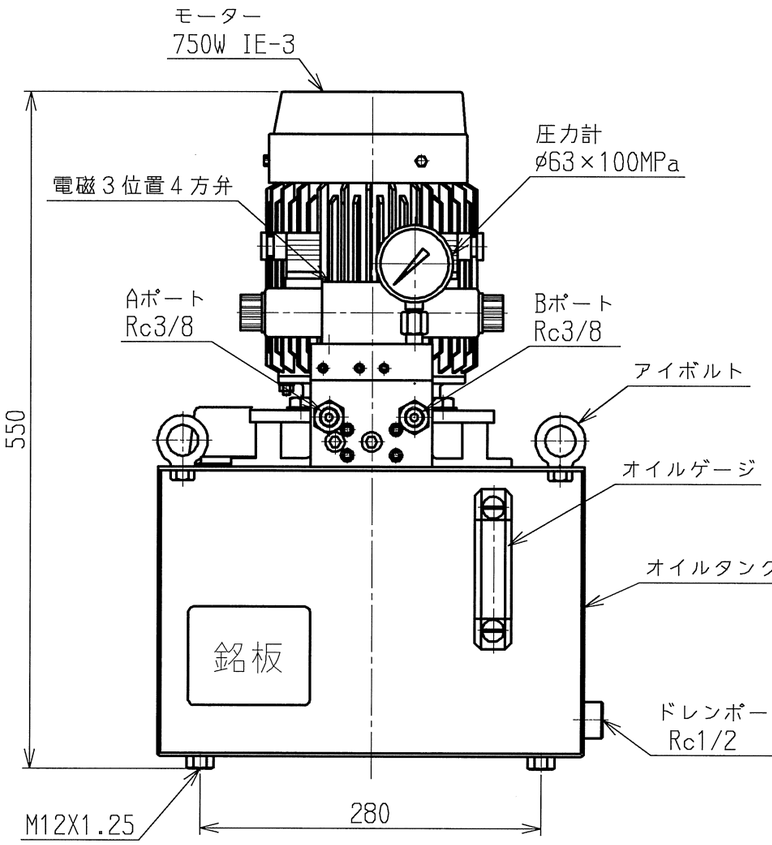

ポンプ性能表

項　目	φ6X3 st=5
モーター	三相 200V 750W
最高圧力	72MPa
高圧吐出量	0.45L/min(50Hz)
	0.54L/min(60Hz)
低圧吐出量	4.5L/min(50Hz)
	5.4L/min(60Hz)
タンク油量	24 L
有効油量	17 L
重　量	71 Kg

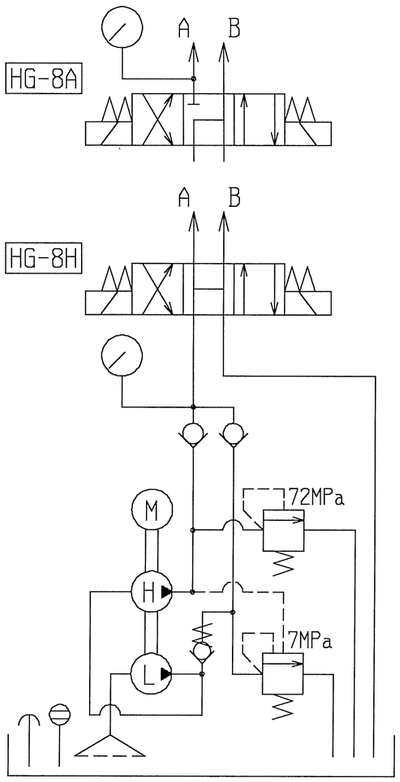

油圧回路図

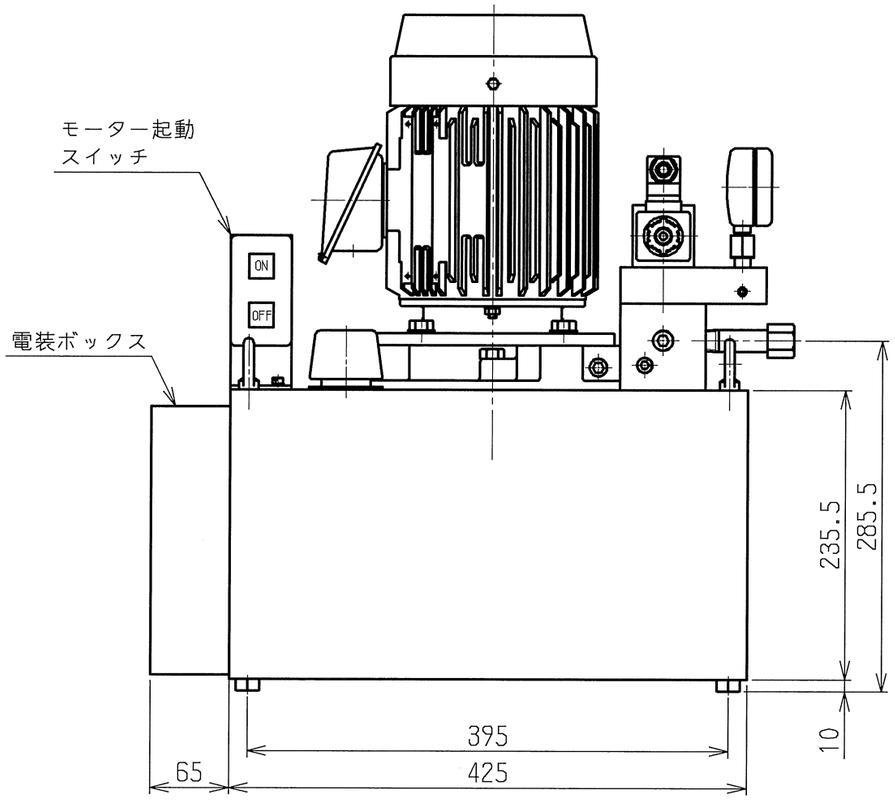

記号	日付	変更記事	訂正	承認
⑩×				
⑨×				
⑧×				
⑦×				
⑥×				
⑤×				
④×				
③×				
②×				
①×				

製図	設計	審査	承認
加納 2016/04/11	加納 2016/04/11		

指示無き箇所
寸法公差
角度公差
公差は規定せず称呼値とする.

コード
型式 UP-73HG-8H/8A
単位 mm
尺度 1:5
名称 UP-73HG-8H/8A 外観図 1
図番 3A51992 Rev. 1

適用型式

OWNER：KANOU
PLOT DATE：2016/05/08
FILE NAME：Y:/acad/files/yuatsu/123HP/123HP-3A51992.MDL