


# 単動油圧シリンダ

## RC-タイプ<sup>o</sup>250KN

- 25TON
- 最高使用圧力：70MPa
- スプリング戻し型

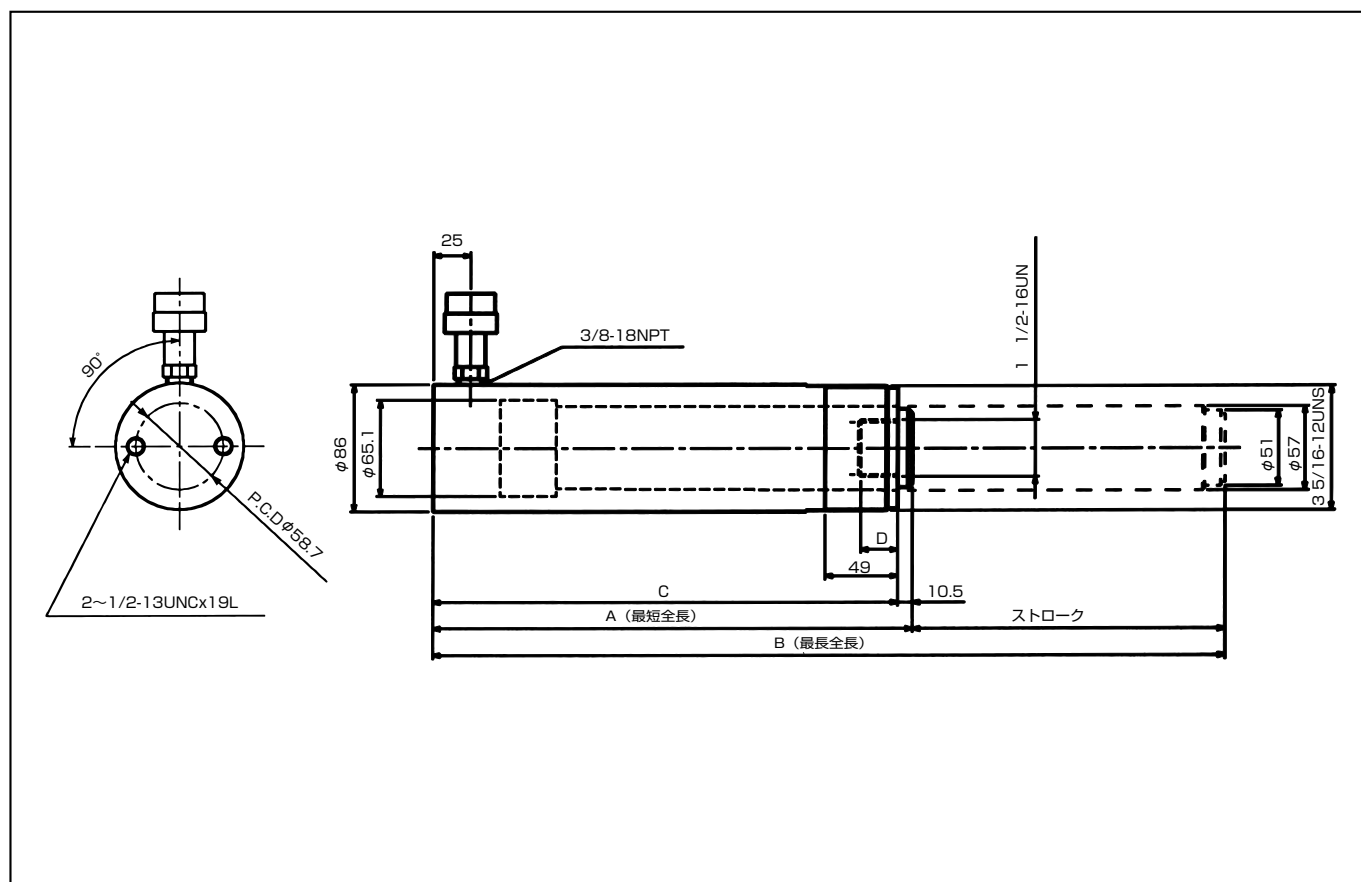

品番	能力 KN	ストローク mm	受圧面積 cm <sup>2</sup>	必要油量 cm <sup>3</sup>	寸法 (mm)				重量 kg
					A (最短全長)	B (最長全長)	C	D	
<b>RC-251</b>	233	25	33.2	83	141	166	130	19	5.0
<b>RC-252</b>		52		173	168	220	156	25	7.0
<b>RC-254</b>		103		342	217	320	207		7.5
<b>RC-256</b>		159		528	274	433	264		10.4
<b>RC-258</b>		210		697	325	535	315		13.0
<b>RC-2510</b>		261		867	375	636	366		15.8
<b>RC-2512</b>		311		1033	426	737	416		17.0
<b>RC-2514</b>		362		1202	477	839	467		18.1